


数显千分指示表

Digital Indicator(0.001)

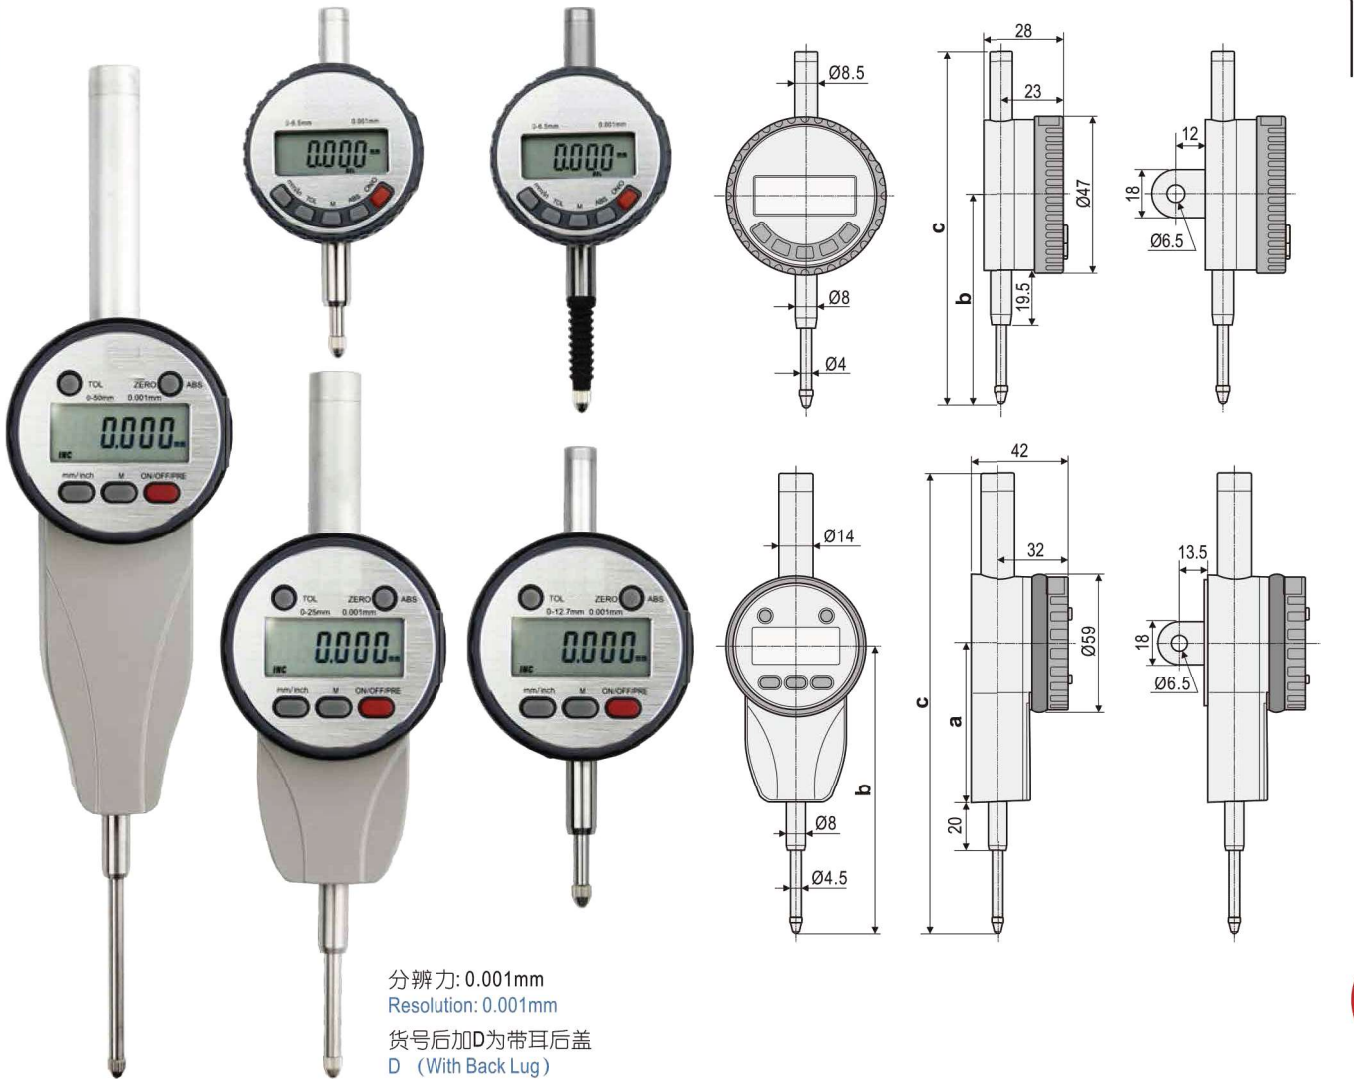

分辨率: 0.001mm
Resolution: 0.001mm
货号后加D为带耳后盖
D (With Back Lug)

主要特点:

- 任意位置清零
- 公英制转换
- 测量时,按下M键,进入HOLD状态,屏幕保留此时的测量值
- 记录连续测量过程中的最大值或最小值
- 记录连续测量的最大与最小值之差(Δ),用于平面度和同轴度的测量
- 在测量过程中,根据设置的上下极限尺寸可自动判定工件是否合格
- 对工件进行分段测量,测量结束后可以将多段数据进行累加
- 以绝对原点方式测量。测量前预置一个基本尺寸,测量时读出来的数据是工件的实际尺寸,即实际尺寸=预置基本尺寸+偏差
- 测量的数据可通过数据采集系统进行数据传输
- USB数据线插头和电池盖板都用螺钉紧固,保证连接更可靠
- 传感器采用玻璃栅,耐候性更强,精度更高,稳定性更好
- 数据处理速度更快,不容易乱数,适应性更好

FEATURES

- Zero-setting at any position
- Mm/inch conversion at any position
- Press M button, LCD holds the measuring result
- Hold the max or the minimum reading during measurement
- Tracing the balance between Max and Min value (Δ = MAX-MIN)
- TOL Setting can check if the item is regular
- Absolute and Increase measurement
- Set a value before measuring
- Data output port
- Screw locking the data output port and battery cover
- Glass sensor is more durable and accurate
- Data processing is faster and with better adaptability

货号 Code NO.	测量范围 Measuring Range mm	精度 Accuracy mm	测量力 Measuring Force N	a mm	b mm	c mm
314-100-20	0-6.5	0.003	≤1.5	—	57.5	101
314-100-20C	0-6.5	0.003	≤1.5	—	70	113.5
314-101-25	0-12.7	0.005	≤2.2	—	70	123.5
314-101-25C	0-12.7	0.005	≤2.2	—	88.5	142
314-102-25	0-25	0.007	≤2.5	63	118	190
314-105-25	0-50	0.01	≤2.5	105	184	282

